

## เทศบาลตำบลวังใหม่

### โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสนามเป้า - พรุซิง

สถานที่ก่อสร้าง สายสนามเป้า พรุซิง (STA 5+696 - STA 6+339) หมู่ที่ 8 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 643.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร


ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น













สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

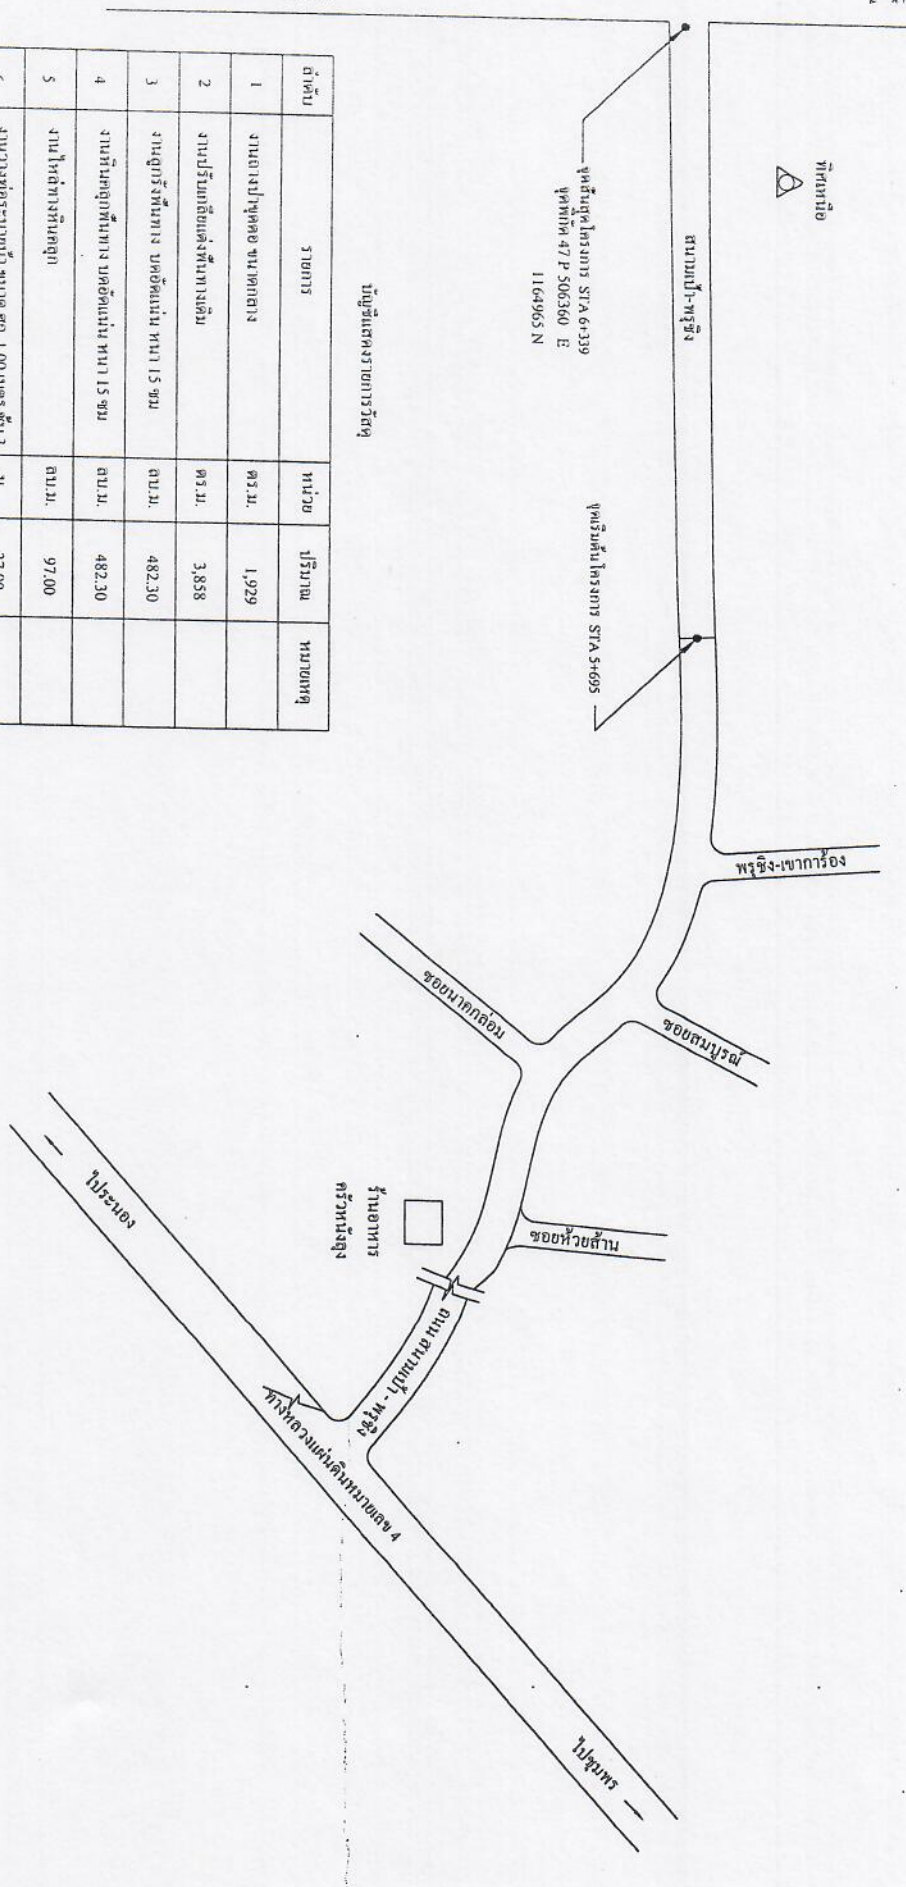



| ลำดับ | รายการ                                      | หน่วย | ปริมาณ | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|--------|----------|
| 1     | งานถมโป๊พุดอง ขนาดกลาง                      | ตร.ม. | 1,929  |          |
| 2     | งานปรับระดับดินแต่งพื้นที่ทางเดิม           | ตร.ม. | 3,858  |          |
| 3     | งานถูกรังพื้นทาง บดอัดแน่น ทน 15 ชม         | ลบ.ม. | 482.30 |          |
| 4     | งานตีเหล็กผูกพื้นทาง บดอัดแน่น ทน 15 ชม     | ลบ.ม. | 482.30 |          |
| 5     | งานโหล่ทำทางบดกุก                           | ลบ.ม. | 97.00  |          |
| 6     | งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด ตก. 1.00 เมตร ชั้น 3 | ม.    | 27.00  |          |

บัญชีแสดงรายการวัสดุ



แผนที่โดยตั้งแบบโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรจากถนนกิโลเมตรที่หก

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| วิศวกร<br><br>วิศวกร<br> | วิศวกร<br><br>วิศวกร<br> | วิศวกร<br> | วิศวกร<br> |
| วิศวกร<br><br>วิศวกร<br> | วิศวกร<br><br>วิศวกร<br> | วิศวกร<br> | วิศวกร<br> |

|   |   |
|---|---|
| วิศวกร<br> | วิศวกร<br> |
| วิศวกร<br> | วิศวกร<br> |

|   |   |
|---|---|
| วิศวกร<br> | วิศวกร<br> |
| วิศวกร<br> | วิศวกร<br> |

# รายการประกอบแบบ

## 1. ข้อกำหนดสำหรับวัสดุอุปกรณ์

- 1.1 ปูนซีเมนต์
  - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. 15 : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
  - 1.2 ทราย
    - 1.2.1 ต้องเป็นทรายน้ำที่หรือทรายบก ที่มีตะกอน คม แซ่แฉกร สะอาดปราศจากริซอื่น เช่น เปลือกหอย ดิน เกาถาและสารอินทรีย์ต่างๆเจือปน
    - 1.2.2 ทรายที่ใช้ในการก่อสร้าง จะต้องมีที่กั้นความละเอียด ( FINESSNESS MODULUS ) ดังต 2.3 ถึง 3.1
  - 1.3 หิน กรวด
    - 1.3.1 หินหรือ กรวด ที่ซัดแข็งแกร่ง เหนียว ไม่แฉและสะอาดปราศจากริซอื่นเจือปนขนาดใหญ่ที่สุดของหินหรือกรวด ที่จะต้องไม่ใหญ่กว่า 40 มม.
    - 1.4 ไม้
      - 1.4.1 ไม้ที่ใช้ผสมคอนกรีต ให้ใช้ไม้ประเภท
      - 1.4.2 กรณีที่ทำหน้าประทับไม้ ต้องเป็นไม้จักปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีต และเหล็กเสริม
      - 1.5 เหล็กเสริมคอนกรีต
        - 1.5.1 ตะแกรงเหล็กกล้า (เหล็ก Wire Mesh) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมมอก. 737 ผู้รับจ้างต้องนำหนังสือรับรองคุณภาพ ความมาตรฐาน มอก. 737 มามอบให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุจากผู้ประกอบการ คัดเลือกการก่อสร้าง หนังสือรับรองคุณภาพอย่างมีผลต่อยังมีเนื้อหาระบุว่าใช้ในโครงการนี้ หรือแสดงให้เห็นเป็นอย่างไรว่าผู้รับจ้างใช้ตะแกรงเหล็กกล้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 737
        - 1.5.2 เหล็กค้อย (Dowel Bars) และเหล็กยึด (The Bars)
          - 1.5.2.1 เหล็กเส้นกลมให้ใช้ชนิดมอกภาพ SR 24
          - 1.5.2.2 เหล็กขอยยให้ใช้ชนิดมอกภาพ SD 40

1.6 ไม้ที่วางกำหนดให้เป็นที่เกาะระดับต้นทรายขัดด้วยเครื่องตบหินหรือเครื่องจักรอื่นที่ตีความ

1.7 วัสดุที่ใช้กับคอนกรีต เช่น กระสอบปูน ทรายสะอาด หรือสารเหลวามคอนกรีตเป็นต้น

1.8 วัสดุก่อสร้างอื่นๆเป็นไปตามแบบแปลนกำหนด

2. ข้อกำหนดด้านคอนกรีต

2.1 กรณีผู้รับจ้างดำเนินการผสมคอนกรีตเอง โดยใช้ผสมคอนกรีต หรือผสมคอนกรีต ก่อนดำเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเสนอผลการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการหรือสถาบันที่เข้ามีศึกษาทั้งป็นผู้ออกแบบส่วนผสม โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้รายงานผลการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตหรือแบบแปลน 1 ปี (กรณีแสดงผลส่งแจ้งตั้งแต่วันที่ส่งออกแบบส่วนผสมคอนกรีต) หรือ ระยะเวลาตามที่ระบุในผลการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต หากเลยระยะเวลา 1 ปีให้ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตใหม่ทุกครั้ง

ในการมีผู้รับจ้างใช้ผลการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตของผู้ประกอบการรายอื่นมาเสนอ อนุมัติให้ใช้ได้โดยจะต้องขออนุมัติจากวิศวกรประจำโครงการรับอนุมัติและต้องให้แหล่งวัสดุเดียวกับที่นำไปออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ทั้งนี้ผลการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตต้องส่งมอบไม่เกิน 1 ปี หรือตามที่ระบุในผลการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต

2.2 คอนกรีต จะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม. กำหนดให้กำลังอัดประลัยของแข็งของคอนกรีตรับน้ำหนักที่อายุ 28 วัน ต้องไม่ต่ำกว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

3. ข้อกำหนดด้านวิธีการก่อสร้างและชุดกลึง

3.1 กรณีรับทำการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อช่างผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ซึ่งมีคุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่า ระดับ *ภาคีวิศวกร สาขาโยธา ตรี* หรือ *ภาคีวิศวกร ตรีพิเศษ* เป็นผู้ควบคุมงานต้องไปรับใบอนุญาตระบุให้ควบคุมงานคอนกรีตเท่านั้น

3.2 กรณีเริ่มทำการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างใช้เครื่องจักร(รถเกรดหรือ)หรือเครื่องจักรอื่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ที่ผู้ควบคุมงานประเมินความเหมาะสมทางด้านช่างพื้นทางตั้งตลอดความยาวของถนน และทำการบดอัดแน่น

3.3 ทรายขุดหรือกรวดที่บดอัดแน่นให้มีความกว้างและความหนาตามที่แบบกำหนด

3.4 การวางเหล็กเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) ก่อนเทคอนกรีตต้องผูกยึดและยกเหล็กเสริมให้อยู่ในตำแหน่งที่กำหนดในแบบ

3.5 ก่อนเทคอนกรีตต้องทำการทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) ตามมาตรฐานการทดสอบหาค่าการยุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) มทอ.(ท)103.1-2562 ทุกวันที่มีการเทคอนกรีต จำนวนครั้งที่ทดสอบให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

3.6 การบดอัดอย่างคอนกรีตขนาดมาตรฐานรูปทรงลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. จำนวน 3 ก้อน เศษของ 50 ลบ.ม.ให้คิดเป็น 50 ลบ.ม.

3.7 การเคลื่อนย้ายคอนกรีตให้ผู้รับจ้างเคลื่อนย้ายคอนกรีตให้ทราบโดยลากไม้กวาดแรงรถจากขอบคันหน้าไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอซึ่งเกิดลึกลงไม่เกิน 2 มม.






3.8 การบดอัดคอนกรีต จะดำเนินการบดอัดด้วยวิธีที่วิธีที่หนึ่งดังนี้

3.8.1 ใช้กระสอบปูน 2 ชั้นวางทับเพื่อกันไม่บดอัดกว่า 15 ซม. แล้วรดน้ำให้กระสอบปูนชุ่มน้ำตลอดเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน



3.8.2 ใช้ทรายสะอาดคลุมให้ทั่วผิวหน้าคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. แล้วรดน้ำและอาตราทรายให้ชุ่มจนน้ำยุดตลอดเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 วัน

3.8.3 ใช้ใบจากบดคอนกรีต ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายกำหนด โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนเทคอนกรีต

3.8.4 วิธีการอื่นๆ ผู้รับจ้างต้องเสนอคณะกรรมการตรวจรับวัสดุทั้งการอนุมัติก่อนดำเนินการเทคอนกรีตอย่างน้อย 3 วัน


|  |   |  |  |                     |
|--|---|--|--|---------------------|
| วิศวกรควบคุม<br>จ.สุโขทัย<br> | โครงการก่อสร้างถนนวิภาวดีรังสิต สายถนนเปา - พรุ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย<br>วิศวกร<br> | อนุมัติ<br> | วิศวกร<br>นาย.....<br>นาย.....<br>นาย..... | อนุมัติ<br>นาย..... |
| วิศวกรควบคุม<br>จ.สุโขทัย<br> | วิศวกร<br>นาย.....  | อนุมัติ<br>  | วิศวกร<br>นาย.....                         | อนุมัติ<br>นาย..... |

|  |                    |   |                    |                     |                     |
|--|--------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| วิศวกรควบคุม<br>จ.สุโขทัย<br> | วิศวกร<br>นาย..... | อนุมัติ<br> | วิศวกร<br>นาย..... | อนุมัติ<br>นาย..... | อนุมัติ<br>นาย..... |
|--|--------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|

|  |                    |   |                    |                     |                     |
|--|--------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| วิศวกรควบคุม<br>จ.สุโขทัย<br> | วิศวกร<br>นาย..... | อนุมัติ<br> | วิศวกร<br>นาย..... | อนุมัติ<br>นาย..... | อนุมัติ<br>นาย..... |
|--|--------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|





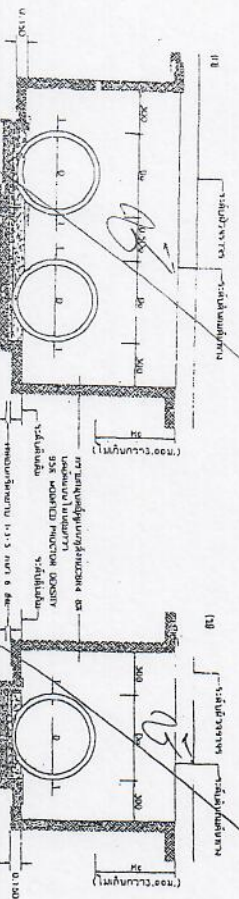


ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่หน้าตัดของท่อในอาคาร


| ขนาดท่อ (D) มม. | จำนวนท่อ (N) | พื้นที่หน้าตัด (ตารางเมตร) |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 |              | 1                          | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| 100             | 1            | 0.785                      | 1.57   | 2.36   | 3.14   | 3.93   | 4.71   |
| 150             | 1            | 1.77                       | 3.53   | 5.30   | 7.07   | 8.84   | 10.61  |
| 200             | 1            | 3.14                       | 6.28   | 9.42   | 12.57  | 15.71  | 18.85  |
| 250             | 1            | 4.71                       | 9.42   | 14.14  | 18.85  | 23.56  | 28.27  |
| 300             | 1            | 7.07                       | 14.14  | 21.21  | 28.27  | 35.34  | 42.41  |
| 350             | 1            | 9.42                       | 18.85  | 28.27  | 37.39  | 46.51  | 55.63  |
| 400             | 1            | 12.57                      | 25.13  | 37.39  | 47.12  | 58.90  | 68.81  |
| 450             | 1            | 15.71                      | 31.42  | 47.12  | 58.90  | 71.23  | 83.52  |
| 500             | 1            | 19.63                      | 39.27  | 58.90  | 71.23  | 85.90  | 103.62 |
| 550             | 1            | 23.56                      | 47.12  | 71.23  | 85.90  | 103.62 | 123.72 |
| 600             | 1            | 28.27                      | 56.55  | 85.90  | 103.62 | 123.72 | 143.82 |
| 650             | 1            | 32.99                      | 65.97  | 103.62 | 123.72 | 143.82 | 163.92 |
| 700             | 1            | 37.71                      | 75.39  | 123.72 | 143.82 | 163.92 | 184.02 |
| 750             | 1            | 42.41                      | 84.81  | 143.82 | 163.92 | 184.02 | 204.12 |
| 800             | 1            | 47.12                      | 94.23  | 163.92 | 184.02 | 204.12 | 224.22 |
| 850             | 1            | 51.83                      | 103.65 | 184.02 | 204.12 | 224.22 | 244.32 |
| 900             | 1            | 56.54                      | 113.07 | 204.12 | 224.22 | 244.32 | 264.42 |
| 950             | 1            | 61.25                      | 122.49 | 224.22 | 244.32 | 264.42 | 284.52 |
| 1000            | 1            | 65.96                      | 131.91 | 244.32 | 264.42 | 284.52 | 304.62 |

ตารางที่ 2 แสดงพื้นที่หน้าตัดของท่อในอาคาร


| ขนาดท่อ (D) มม. | จำนวนท่อ (N) | พื้นที่หน้าตัด (ตารางเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ปริมาตรคอนกรีต (ลูกบาศก์เมตร) | ปริมาตรเหล็กเสริม (ลูกบาศก์เมตร) |
|-----------------|--------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 400             | 1.5          | 18.85                      | 26,000             | 30,000                        | 300                              |
| 600             | 1.5          | 28.27                      | 52,000             | 52,000                        | 520                              |
| 800             | 4.0          | 113.07                     | 157,000            | 157,000                       | 1,570                            |
| 1000            | 4.2          | 122.49                     | 166,420            | 166,420                       | 1,664                            |
| 1200            | 3.1          | 113.07                     | 157,000            | 157,000                       | 1,570                            |
| 1500            | 7.5          | 55.63                      | 77,500             | 77,500                        | 775                              |

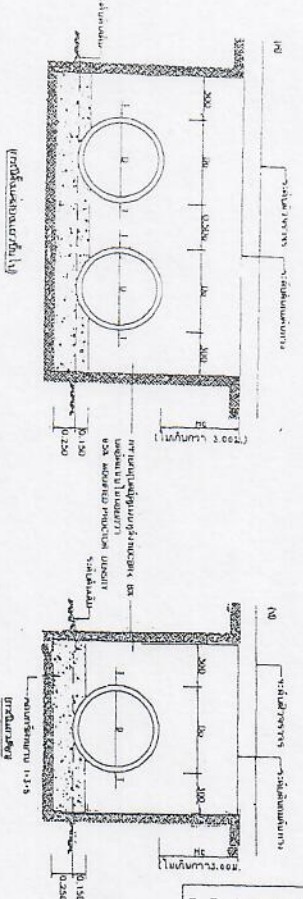



แผนผังหน้าตัดของท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

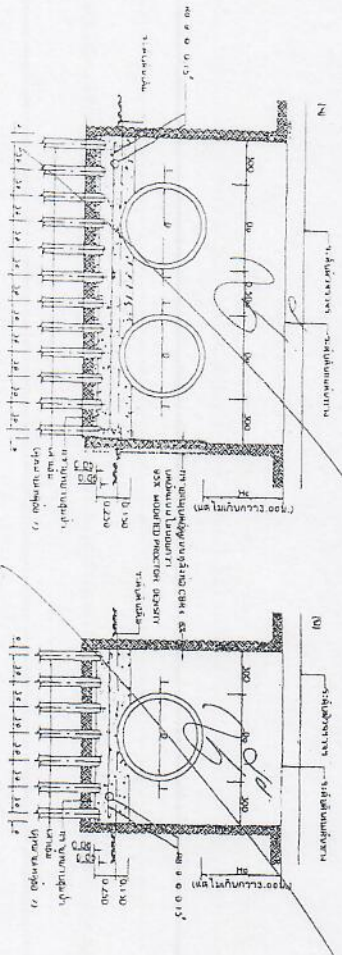

แผนผังหน้าตัดของท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

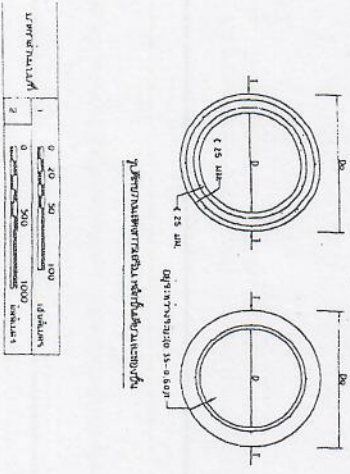

แผนผังหน้าตัดของท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก



แผนผังหน้าตัดของท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก


- รายการประกอบ
- ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 400 มม. จำนวน 1.5 ท่อ
  - ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 600 มม. จำนวน 1.5 ท่อ
  - ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 800 มม. จำนวน 4.0 ท่อ
  - ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1000 มม. จำนวน 4.2 ท่อ
  - ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1200 มม. จำนวน 3.1 ท่อ
  - ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1500 มม. จำนวน 7.5 ท่อ

แบบมาตรฐานงาน  
กำหนดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง  
กองช่างโยธา


ฉบับที่ 101-101



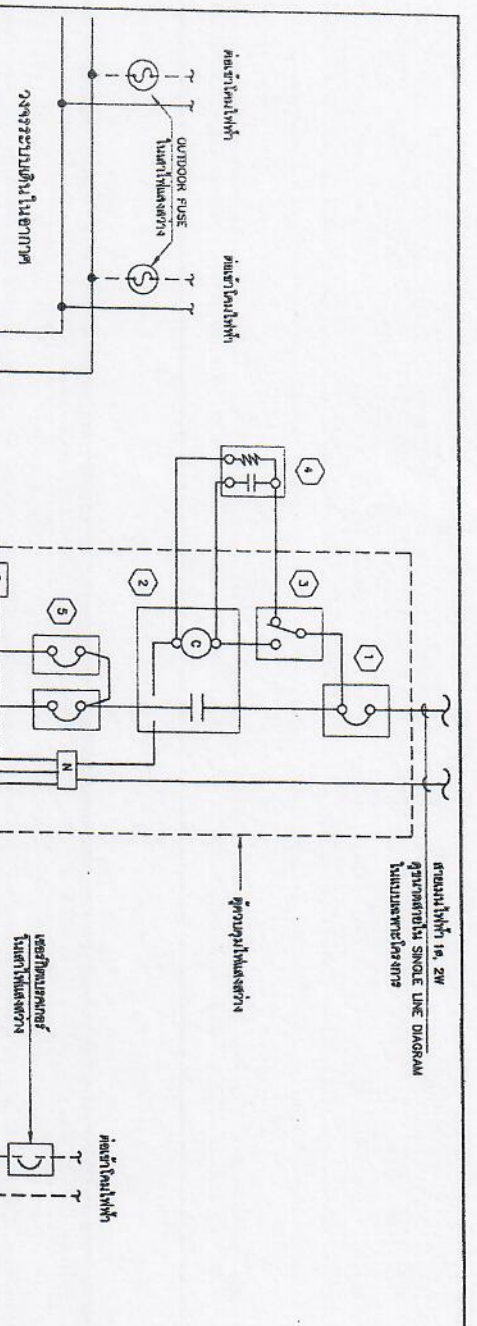

ชุดควบคุมไฟแสงสว่างแบบระบบไฟฟ้า 1 เฟส  
240 V, 1Ø, 2W (การไฟฟ้านครหลวง)  
230 V, 1Ø, 2W (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

WIRING DIAGRAM

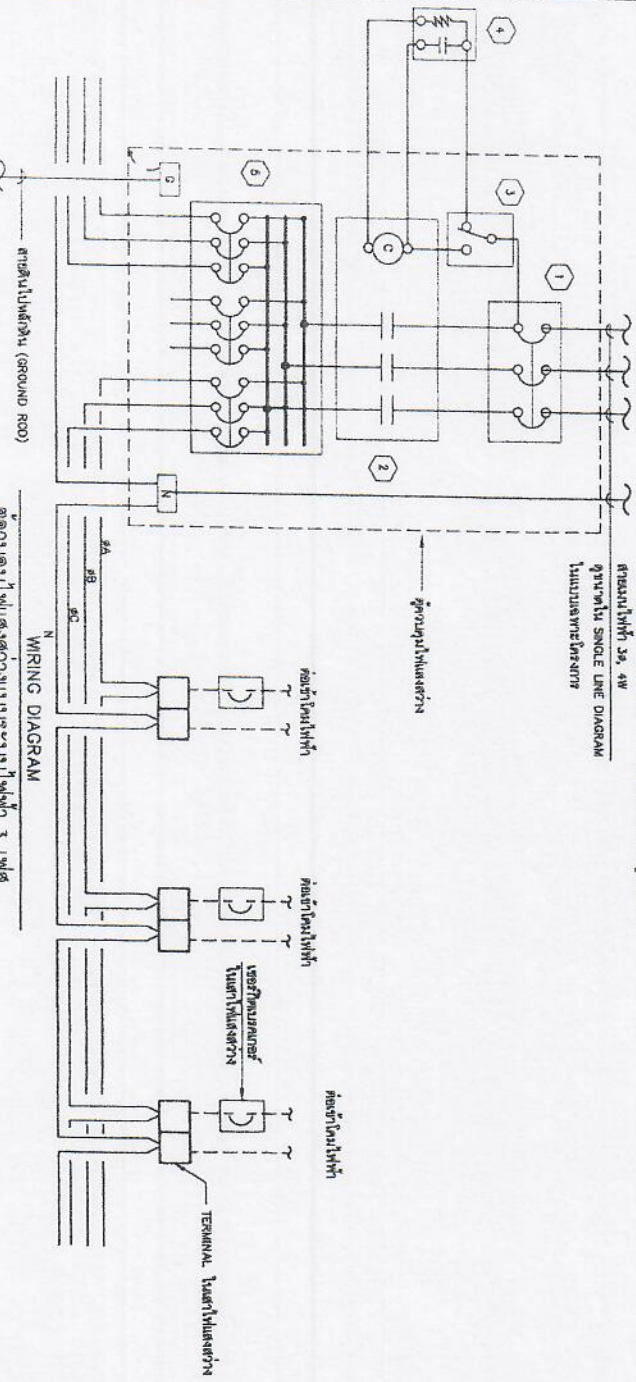

ชุดควบคุมไฟแสงสว่างแบบระบบไฟฟ้า 3 เฟส  
415/240 V, 3Ø, 4W (การไฟฟ้านครหลวง)  
400/230 V, 3Ø, 4W (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

WIRING DIAGRAM

| สัญลักษณ์ | รายละเอียด   |
|-----------|--|
| 1         | แผงชุดฟิวส์แบบ 1 เฟส 240 โวลต์ ชุดควบคุมไฟแสงสว่างแบบระบบไฟฟ้า 1 เฟส     |
| 2         | แผงชุดคอนแทคเตอร์ 1 เฟส 240 โวลต์ ชุดควบคุมไฟแสงสว่างแบบระบบไฟฟ้า 1 เฟส  |
| 3         | HAND-OFF-AUTO SELECTOR SWITCH  |
| 4         | โฟโตสวิตช์ (PHOTO SWITCH)  |
| 5         | แผงชุดฟิวส์แบบ 3 เฟส 415/240 โวลต์ ชุดควบคุมไฟแสงสว่างแบบระบบไฟฟ้า 3 เฟส |

สัญลักษณ์

- 1. ชุดฟิวส์ภายนอก (OUTDOOR FUSE ASSEMBLY)
- 2. เซอร์กิตเบรกเกอร์ (CIRCUIT BREAKER)
- 3. แผงชุดคอนแทคเตอร์ (MAGNETIC CONTACTOR)
- 4. CONTACTOR COIL
- 5. HAND-OFF-AUTO SELECTOR SWITCH
- 6. โหมดเลือกด้วยมือ
- 7. โหมดเลือกโดยอัตโนมัติ
- 8. โหมดเลือกโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

1. ตรวจสอบว่าไฟเข้าและสายดิน และโฟโตสวิตช์ โวลต์และขนาดไฟเข้าเป็นไปตามที่กำหนด
  2. โวลต์สวิตช์ เป็นชนิดที่ควบคุมระบบแสงสว่าง
  3. ผู้รับจ้างต้องอ่านคู่มือ (SHOP DRAWING) ของผู้ผลิตการไฟฟ้าที่ชัดเจน
  4. แผงชุดคอนแทคเตอร์ คอนแทคเตอร์แบบระบบ 1 เฟสแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- ขอสงวนสิทธิ์ในสิทธิการใช้งาน โดยที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของคู่มือการใช้งาน และปฏิบัติตามข้อกำหนดของคู่มือการใช้งาน

**กรมทางหลวงชนบท สำนักสำรวจและออกแบบ**

แบบมาตรฐาน  
รูปแบบงานไฟฟ้าแสงสว่าง

|        |      |      |
|--------|------|------|
| วันที่ | หน้า | หน้า |
| หน้า   | หน้า | หน้า |
| หน้า   | หน้า | หน้า |

หน้า












ตัวสูง หนึ่งยี่สามนิ้วของโครงการ ๑.25 ซม. สีขาว  
หรือสีอื่นตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน


ห้องหน่วยงานเจ้าโครงการ สูง 10 ซม. สีขาว

สถานที่ติดต่อและโทรศัพท์ สูง 5 ซม. สีขาว

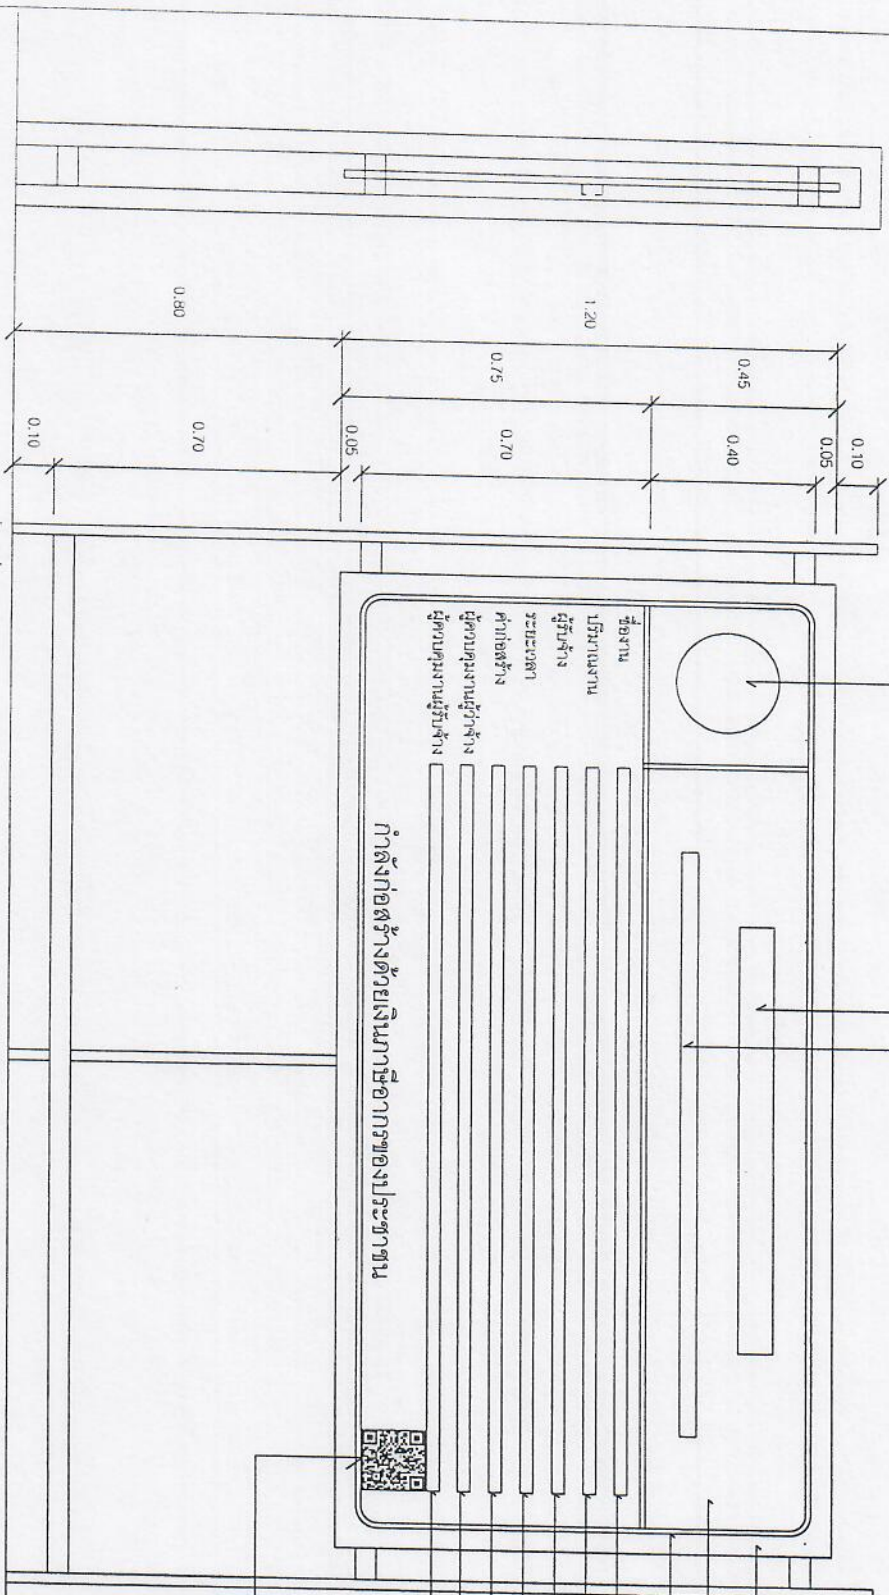

รูปด้านข้าง 1 : 50

รูปด้านบน 1 : 50

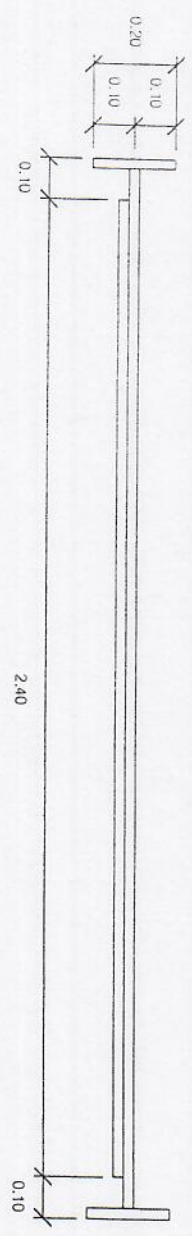

แปลน 1 : 50

- แผ่นไม้ 4 มม. โครงกระดาษ 2" x 4" หรือวัสดุอื่นที่มีความคงทน เหมาะกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง
- พื้นสีน้ำตาล
- เส้นกรอบสีขาว 1"
- ไม้ 2" x 4" หรือเหล็กหรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงทน
- ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- ปริมาณงานก่อสร้าง
- ชื่อที่อยู่ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- รายละเอียดเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด
- วงเงินค่าก่อสร้าง
- ชื่อเจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการผู้ควบคุมงาน
- หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทยุติการที่ปรึกษา
- ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ชื่อผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง
- พร้อมเลขทะเบียนประกอบวิชาชีพฯ และหมายเลขโทรศัพท์

QR Code ขนาด 0.15 ม. x 0.15 ม.

**หมายเหตุ**

1. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่มองเห็นง่าย บอกรหัสผ่านป้าย
2. ชื่อความ " ก่อสร้างด้วยเงินบริจาคของประชาชน " กรณีพื้นที่มาของงบประมาณการก่อสร้างมาจากแหล่งอื่น ให้ปรับเนื้อที่ข้อความให้สอดคล้องกับแหล่งที่มาของงบประมาณไปการก่อสร้างนั้น
3. กรณีสภาพพื้นที่งานก่อสร้างที่จำกัด หรือไม่เหมาะสมต่อการติดตั้งป้ายแบบตั้งพื้น สามารถปรับแบบการติดตั้งเป็นป้ายติดตามความเหมาะสม ขนาดแผ่นป้าย ชื่อความ และตัวอักษร สามารถปรับเปลี่ยนขนาดให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
4. ขนาดและป้าย ชื่อความ และตัวอักษร สามารถปรับเปลี่ยนขนาดให้
5. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรูปแบบป้ายมาก่อนเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบให้สัตยาบัน หรือผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการติดตั้งป้าย

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>กรมโยธาธิการและผังเมือง</b> |  |
| <b>กองควบคุมการก่อสร้าง</b>    |  |
| แบบ                            | แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ |
| แสดงแบบ                        | แบบรูปด้านหน้า, รูปด้านบน                              |
| ขนาดเส้น                       | ขนาด   |
| 1 : 50                         | 1  |
| จำนวนแผ่น                      | 1  |